

CATALOGUE DE VENTES

NOS BRANCARDS POUR COMBLER
VOS SOUHAITS LES PLUS EXIGEANTS

DES BRANCARDS QUI FACILITENT CHACUNE DE VOS
INTERVENTIONS





BRANCARD HYDRAULIQUE ELECTRIQUE

Chargement et déchargement sans effort

Fonction de démarrage et d'arrêt progressif

Capacité de charge : 320 kg

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS

- Système de levage hydraulique alimentée par une batterie nouvelle génération
- Chargement automatique intégrée dans le système de fixation
- Compatible à toute hauteur : Ajustement automatique de la hauteur du chargement
- Chargement et déchargement même sur terrain accidenté
- Cadre avec pare-chocs intégrés enduit de poudre haute visibilité
- Positions infinies :
 - Appui-tête modulable
 - Dossier adapté au massage cardiaque et réglable jusqu'à 90°
 - Section de jambes convertible en diverses positions
 - Barrières latérales rabattables à une seule main, verrouillables afin d'étendre la couche du brancard
- Vous avez le choix : commande au pieds permettant d'invertir entre roues directionnelles ou indexées avec système de verrouillage de la direction
- Freins sur les 2 roues arrières
- Dispositif de retenue d'épaule à quatre points et deux ceintures sous-abdominales
- Matelas et oreiller anatomiques adaptés à la prise en charge pédiatrique
- Support pour perfusion et défibrillateur cardiaque

Informations complémentaires

- Cadre robuste et facile à nettoyer
- 4 roues pivotantes de haute qualité (diamètre 150 mm) dont 1 roue antistatique
- Verrouillage des roues côté pieds
- Excellente maniabilité : Cadre télescopique pour les manoeuvres en espaces restreints
- Indicateur de charge de batterie
- Equipée d'une poignée manuelle de déverrouillage de secours
- Roues avec revêtement en caoutchouc pour une meilleure absorption des chocs
- Spacieux et adapté à de grands patients grâce à la rallonge de tête

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Marque	PNX Rescue
Poids	71 kg
Charge maximale admissible	320 kg
Normes et certification	EN 1789:2020 EN 1865:2015 MDR 2017/745
Indice de protection	IP 66
Alimentation	Batterie 5 Ah
Garantie :	2 ans
Batterie :	6 mois
Dimensions : (Lxlxh) 160 à 200 x 60 x 47 à 142 cm	
Longueur Standard	200 cm
Minimum	160 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	
Maximale	142 cm
Minimum	47 cm
Roues	
Diamètre	15 cm
Largeur	5 cm
Dossier	0 – 90°
Position de choc	0 – 30°
Appui-tête	-30° - +35°
Rallonge de tête	+29 cm
Surface étendue du patient	94 cm
Hauteur de chargement recommandé	<95 cm





Poids avec batterie, sans le matelas et contraintes

**QUEL MODÈLE VOUS CONVIENT?
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS**

SUPPORT DE CHARGEMENT

- Système de chargement et de fixation entièrement mécanique
- Charge de civière intégrée
- Système de guidage guide le brancard pendant le chargement et le déchargement pour une sécurité et des performances maximales
- Conçu pour une installation facile au sol de l'ambulance
- Dispositif de mouvement latéral
- Conforme à la norme 1789

Longueur Standard	200 cm
Minimum	160 cm
Largeur	57 cm
Poids	66 kg
Capacité de charge max.	400 kg
Hauteur de chargement recommandé	<95 cm

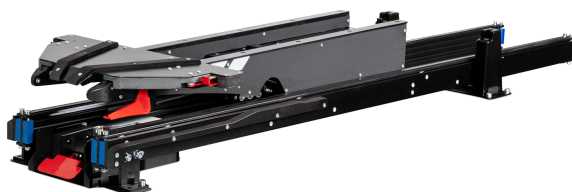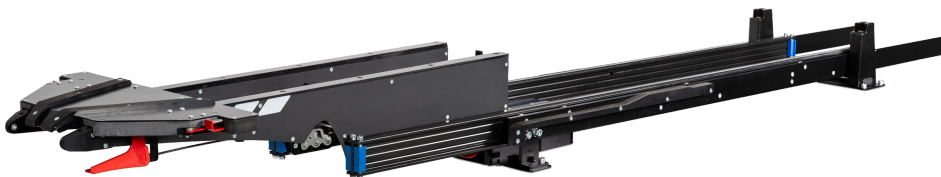

ATOUTS



Nos brancards sont toujours...

Résistants, légers et rapides à charger
Facile à manier et agréables pour les patients
Équipés d'une batterie nouvelle génération
pour assurer une meilleure durabilité
Compatibles à toutes hauteurs
Personnalisables selon vos besoins

Normes et certifications

Conformes aux normes IP66



Pour vos besoins

Nos brancards sont conçus en collaboration avec des ambulanciers expérimentés pour garantir une haute qualité correspondant à de véritables et évidents besoins sur le terrain.

Qualité assurée

Grâce à nos efforts et nos tests, chaque modèle de brancard a été optimisé avant la mise en marché pour garantir une expérience agréable et optimale. Léger et solide à la fois, la robustesse et la fiabilité des équipements permet de cette manière, de se projeter dans l'avenir avec sérénité.

Détails réfléchis

Nos brancards disposent des dernières innovations où chaque détail est pensé pour encourager confort, agilité et souplesse dans l'objectif de faciliter le travail de vos équipes.



Adresse

Av. de Châtelaine 70
1219 Châtelaine



Téléphone

Rosita van den Eeckhout
Commercial Manager
+41 79 959 72 07

**Contactez-nous
pour trouver le
modèle optimal !**



**PN
XR**  **RESCUE**